


THERMOROLLO

im Sommer und im Winter!



in zahlreichen Farben und Holzdekoren (siehe Rückseite)

Einfache Klebe- oder Schraubmontage



Klebeuntergrund mit beigefügtem Spezialreiniger abwischen



Klebeband von Kassette und Seitenblende rückseitig abziehen



Halbkassette auf Glasleiste andrücken




Seitenblende andrücken



rückstandsfreie Demontage möglich


... und Demontage

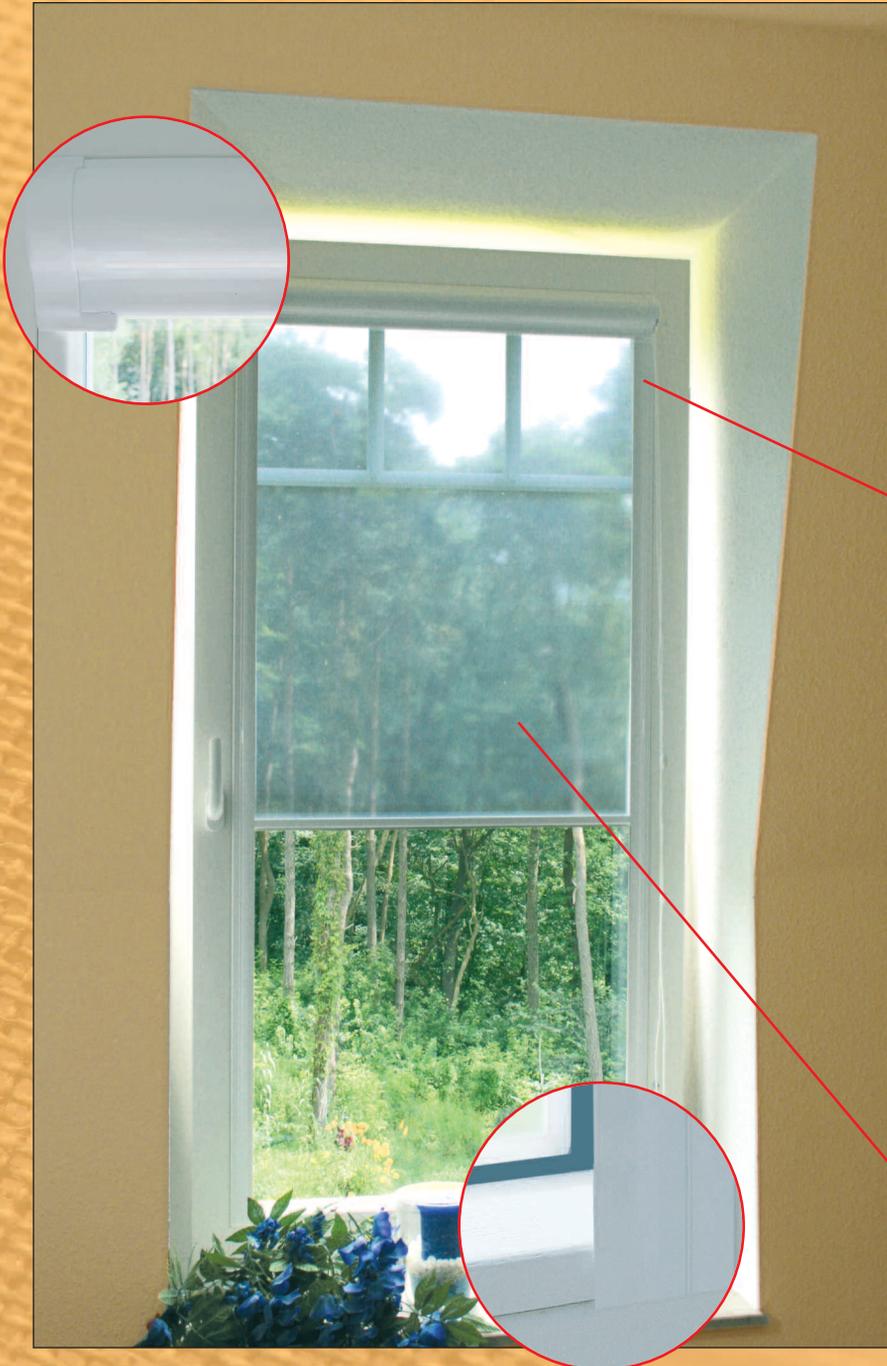

SOLARMATIC®-Thermorollos bezaubern durch ihre hochwirksame rückseitige Beschichtung (Spiegelungseffekt).

Der Eintrag der Wärme bzw. Kälte wird nachweislich reduziert. Je nach Ihren individuellen Ansprüchen können Sie zwischen **transluzenten** und **verdunkelnden farblichen Behängen** wählen. Die Ästhetik und Funktionalität des SOLARMATIC®-Thermorollos wird Sie begeistern.

Aluminiumteile in folgenden Farben:

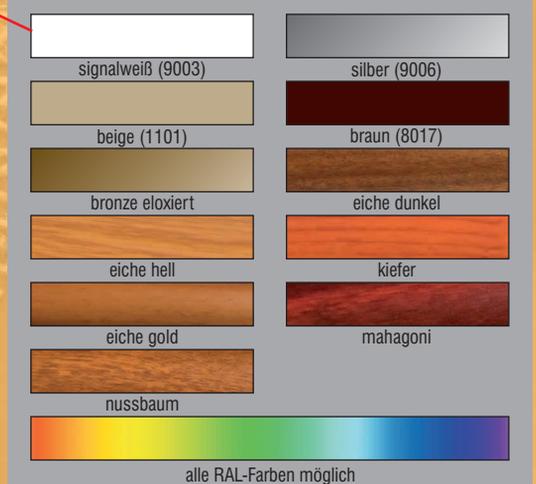

Wir empfehlen:



FOLIOTHERM (plissiert)

für eine freie Sicht und Wärmeschutz

Thermo-Blackout in folgenden Farben erhältlich:



TYP 2.1 SOFTLINE

Rollobreite: **130 cm** (siehe Stoffeigenschaften)
 Anlagenhöhe: 200 cm (siehe Stoffeigenschaften)
 Profilfarben: verkehrsweiß (9016), weißaluminium (RAL 9006) (Standard)
 weitere Farben + Holzdekore gegen Aufpreis





Kassette und Seitenblende aus Aluminium

Einsatzort: Sonnenschutz, Sichtschutz, Hitzeschutz,
 Verdunkelung, Dekoration (behängabhängig)


Bedienung:



Kettenbedienung (Standard)
 weitere Bedienoptionen: Motor, Solar

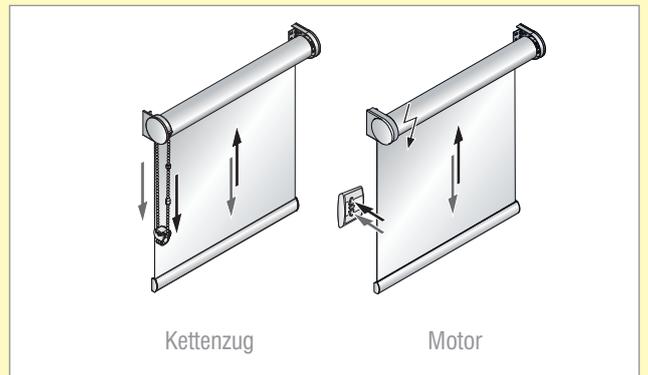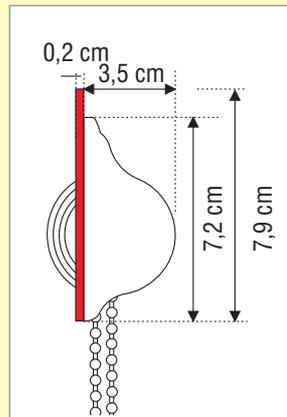


EXPLOSIONSZEICHNUNG

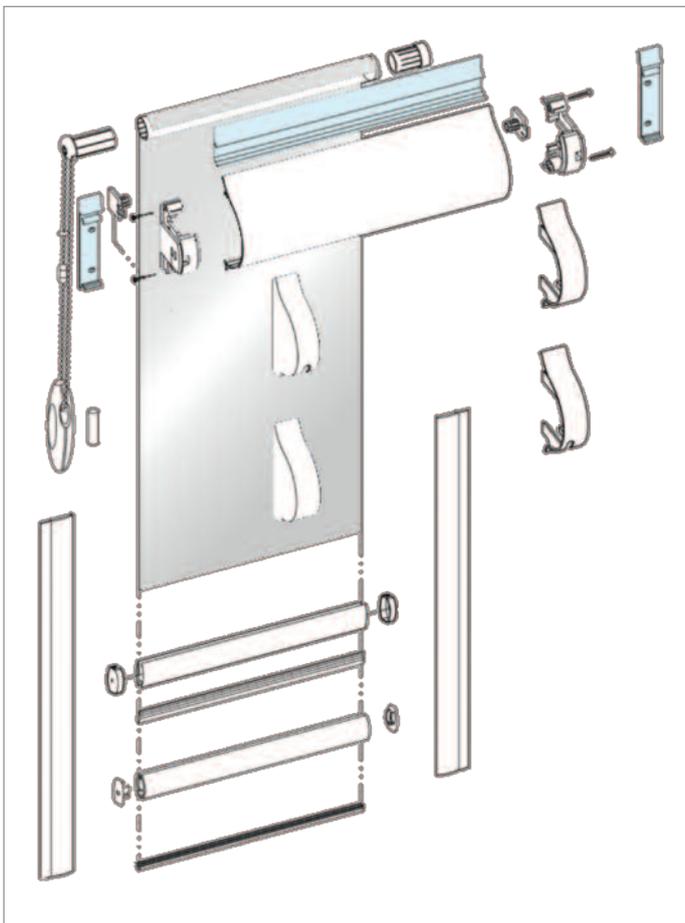

SEITENFÜHRUNG


Aufpreise siehe Preisliste

Seitenblende:

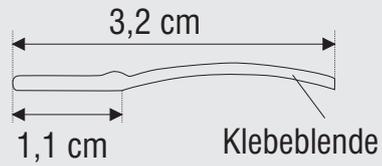


AUFMASS


Schraubmontage in die Glasleistem ???

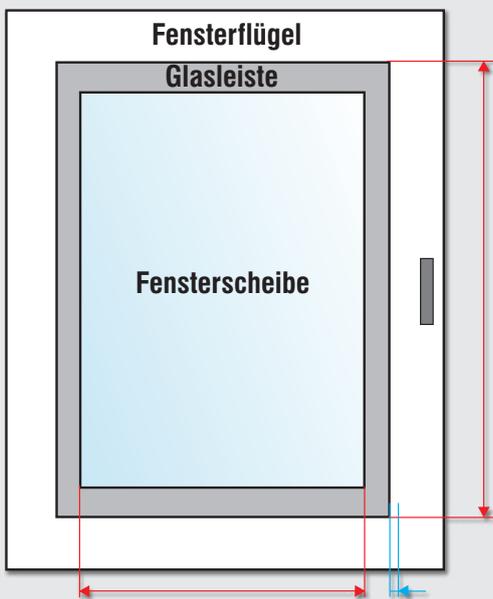


???

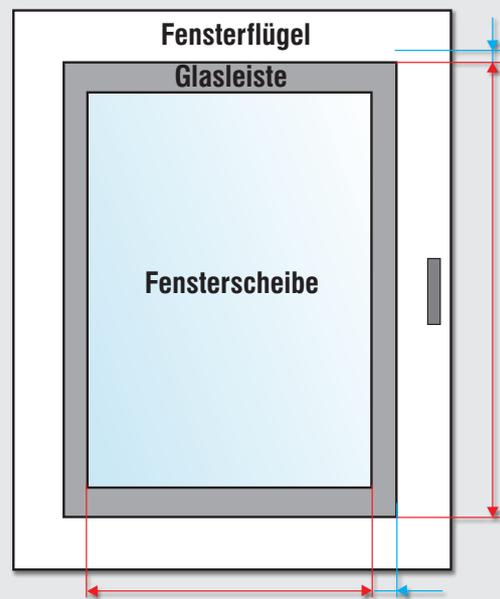

???

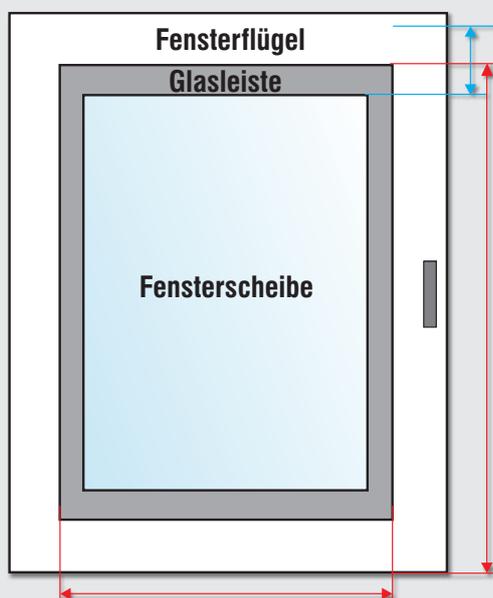


Klebmontage in die Glasleiste ???

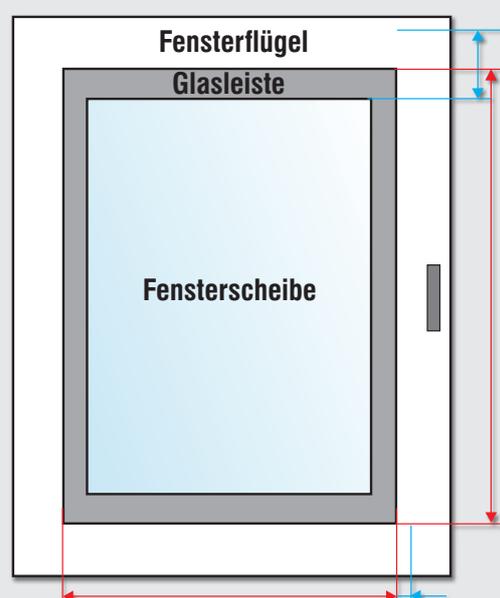

TYP 2.1 SOFTLINE

MONTAGE

Klebmontage

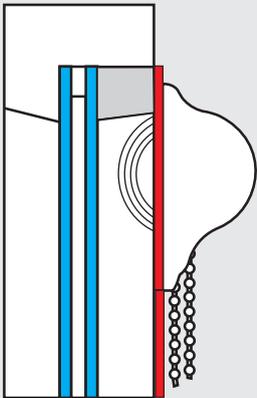

Schraubmontage

